


GAMME

CONTOUR



Banquette CONTOUR ¼ de rond Ø3m RÉF. 52.1.G / RÉF. 52.1.L

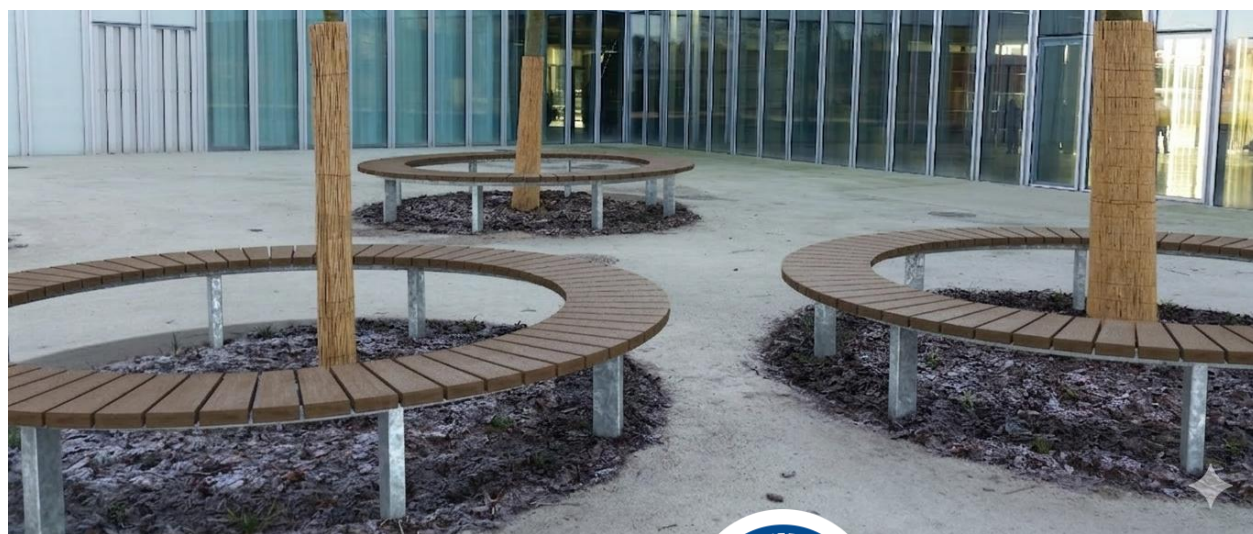

Vert



Marron



Beige




Noir




Gris

- Largeur 40 cm
- Hauteur d'assise 44 cm
- Diamètre extérieur 300 cm
- 4 éléments nécessaires pour réaliser un cercle
- Assise composée de lattes de section 4 x 12 cm
- Ossature et piétement en acier finition galvanisé - réf. 52.1.G ou laquée RAL 7016 ou 9005 au choix (autres RAL en option) - réf. 52.1.L
- Fixation pour 1 module par 8 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 45 kg
- Livrée montée

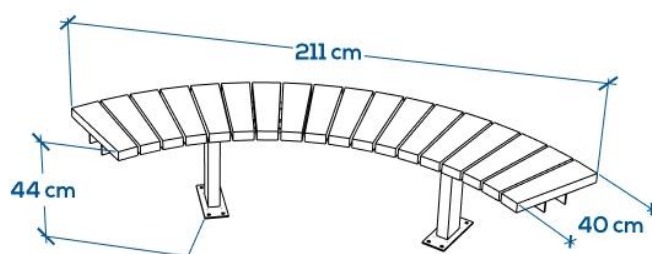

Pour chaque configuration (Ø2 ou 3m), il faut assembler 4 banquettes de la même référence



Coloris pour piétement



Laquée RAL 7016 ou 9005



Galvanisée



Autres RAL (en option)

Possibilité de configurations diverses avec les banquettes CONTOUR ¼ de rond -
réf. 52.1.G (Ø3m) ou réf. 52.2.G (Ø2m) et la banquette droite - réf. 52.3



Option : Banquette CONTOUR ¼ de rond Ø3m disponible en couleurs
- RÉF. 52.1.G.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (lattes d'assise)



Jaune



Rouge



Bleu



Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien




Imputrescible

Scellement

- Scellement sur longrines béton, dimension minimum 45 x 30 x 20 cm

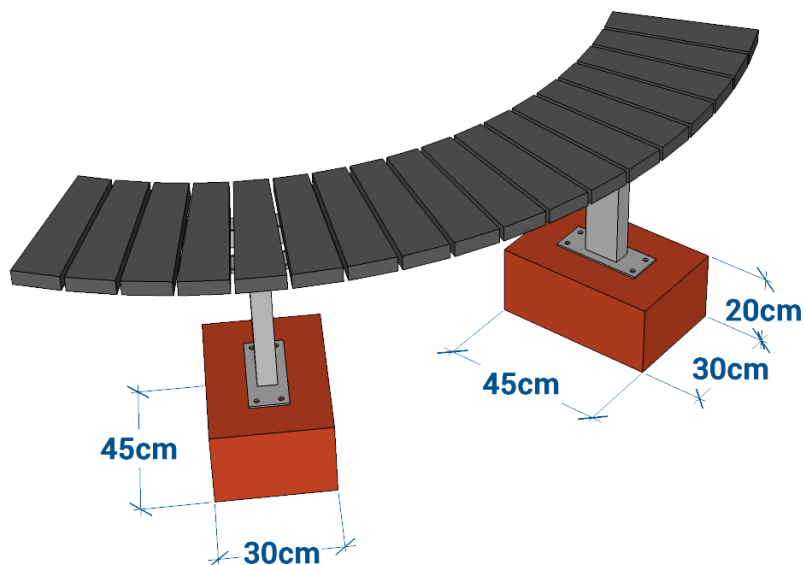

- Positionnement des plots : angle de 45° entre les plots

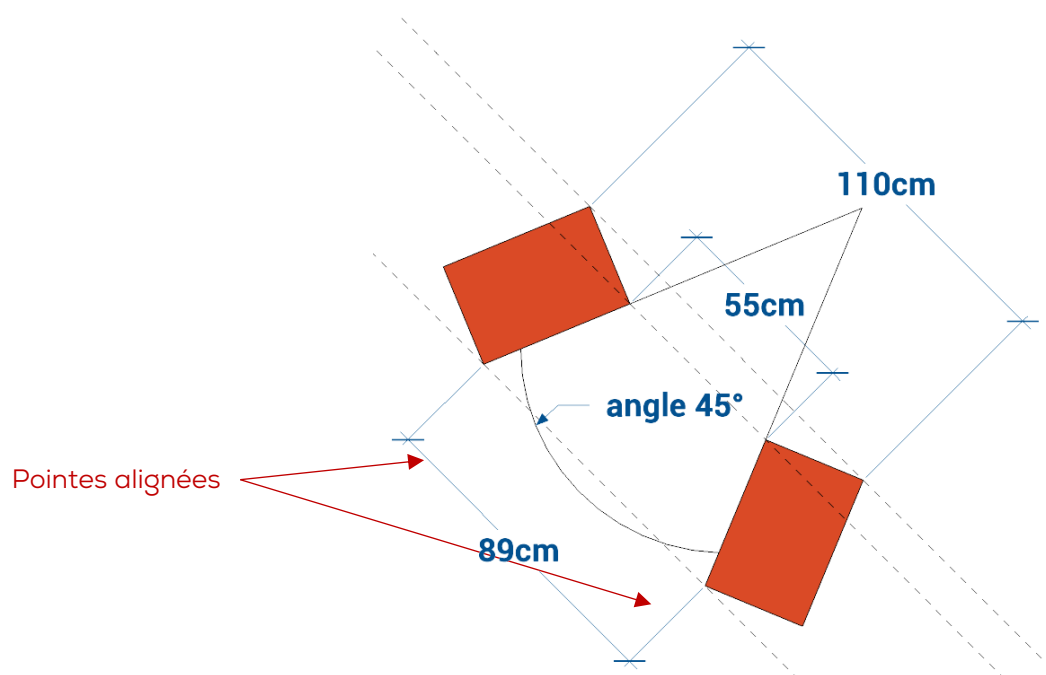


Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CONTOUR

*Banquette vendue à l'unité. Associez plusieurs modules pour ce rendu.

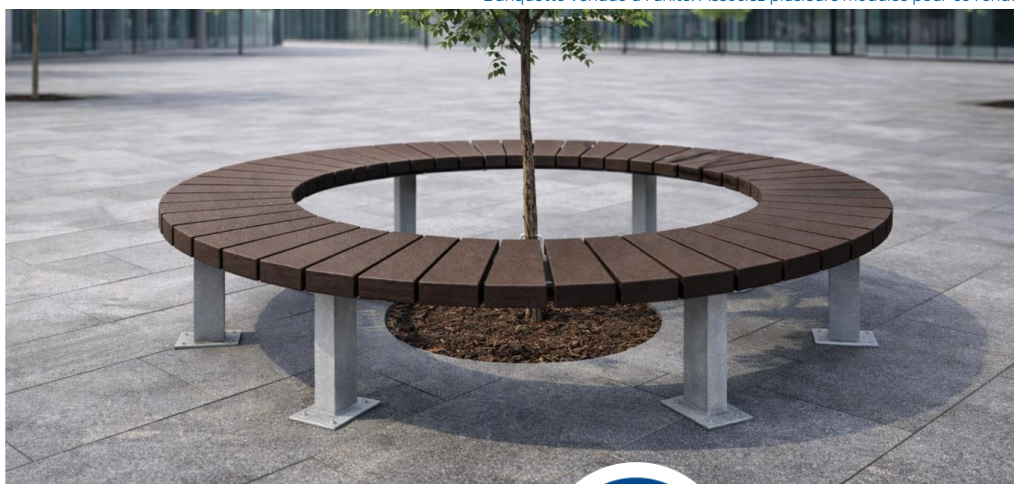

Banquette CONTOUR ¼ de rond Ø2m

RÉF. 52.2.G / RÉF. 52.2.L



Vert



Marron



Beige




Noir




Gris

- Largeur 40 cm
- Hauteur d'assise 44 cm
- Diamètre extérieur 200 cm
- 4 éléments nécessaires pour réaliser un cercle
- Assise composée de lattes de section 4 x 12 cm
- Ossature et piétement en acier finition galvanisé - réf. 52.2.G ou laquée RAL 7016 ou 9005 au choix (autres RAL en option) - réf. 52.2.L
- Fixation pour 1 module par 8 goujons d'ancrage - réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 41 kg
- Livrée montée

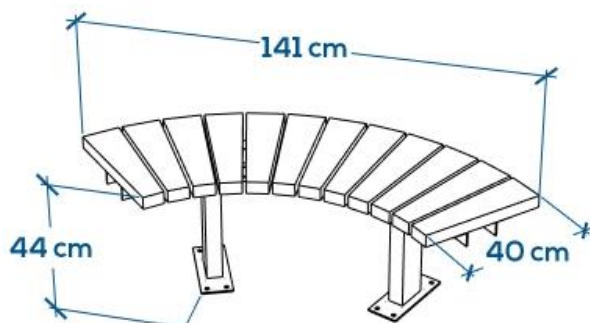

Pour chaque configuration (Ø2 ou 3m), il faut assembler 4 banquettes de la même référence

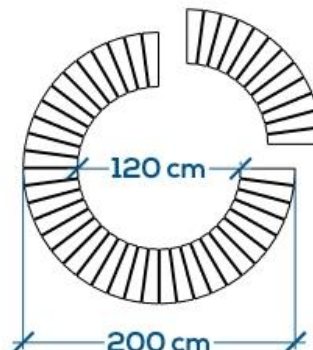

Coloris pour piétement



Laquée RAL 7016 ou 9005



Galvanisée



Autres RAL (en option)

Possibilité de configurations diverses avec les banquettes CONTOUR ¼ de rond - réf. 52.1.G (Ø3m) ou réf. 52.2.G (Ø2m) et la banquette droite - réf. 52.3



Option ; Banquette CONTOUR ¼ de rond Ø2m disponible en couleurs

- RÉF. 52.2.G.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (lattes d'assise)




Jaune



Rouge



Bleu

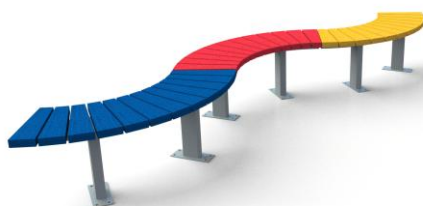

Coloris non contractuels



Étude adaptée



Écologique




Sans Entretien




Imputrescible

Scellement

- Scellement sur longrines béton, dimension minimum 45 x 30 x 20 cm

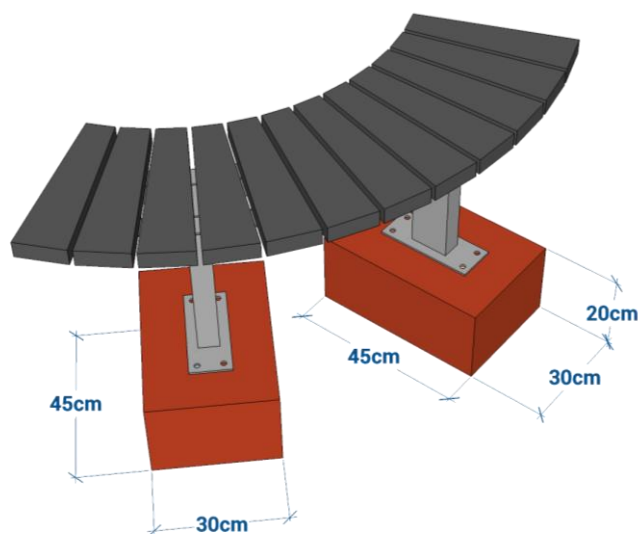

- Positionnement des plots : angle de 45° entre les plots

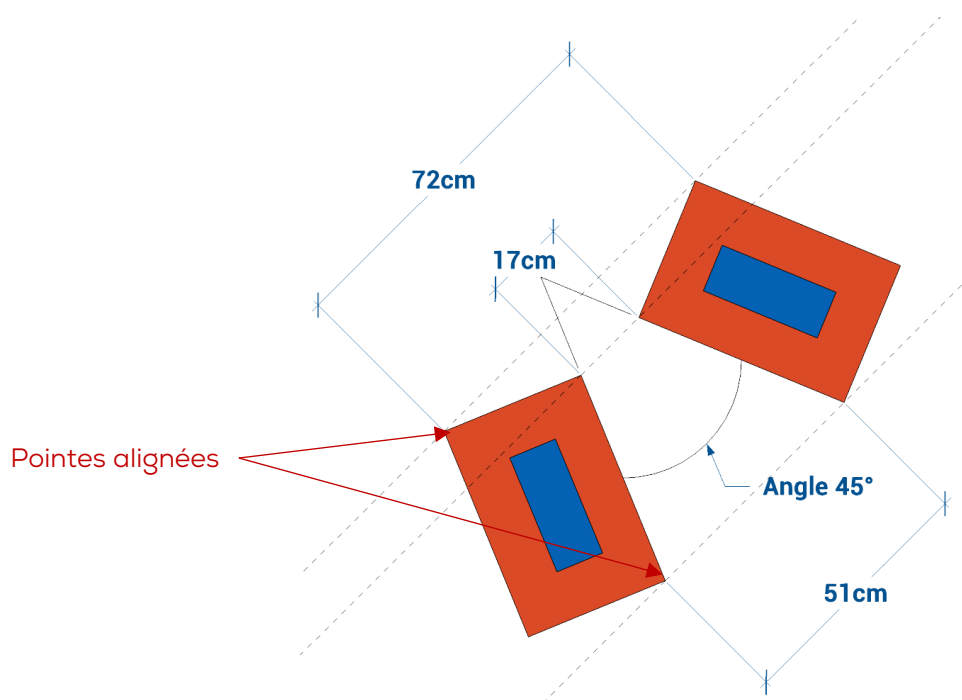


Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.



GAMME

CONTOUR

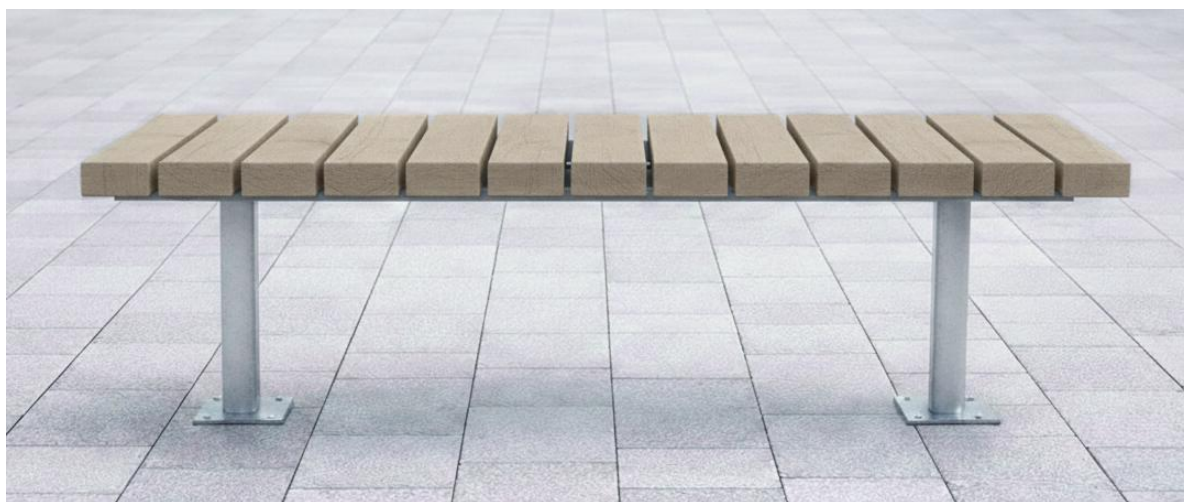

Banquette CONTOUR droite – RÉF. 52.3.G/ 52.3.L




Coloris pour piétement

Laquée RAL
7016 ou 9005

Galvanisée

Autres RAL
(en option)

- Longueur 170 cm
- Largeur 40 cm
- Hauteur d'assise 44 cm
- Assise composée de lattes de section 4 x 12 cm, 2 bords arrondis
- Ossature et piétement en acier finition laquée RAL 7016 ou 9005 au choix (autres RAL en option) – réf. 52.3.L ou galvanisé – réf. 52.3.G
- Fixation par 8 goujons d'ancrage – réf. GOUJ100 (en option)
- Poids : 45 kg
- Livraison montée

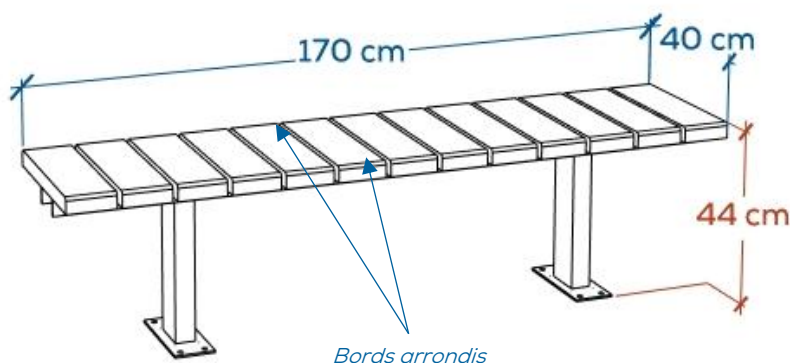

Possibilité de configurations diverses avec les banquettes
CONTOUR ¼ de rond – réf. 52.1.G (Ø3m) ou réf. 52.2.G (Ø2m)

Option : Banquette CONTOUR droite disponible en couleurs – RÉF. 52.3.G.JRB

- Également disponible en coloris jaune, rouge, bleu ou multicolores (lattes d'assise)



Jaune



Rouge



Bleu



Étude adaptée



Écologique



Sans Entretien




Imputrescible


Coloris non contractuels

Scellement

- Scellement sur dalle béton, dimension minimum 135 x 45 x 15 cm

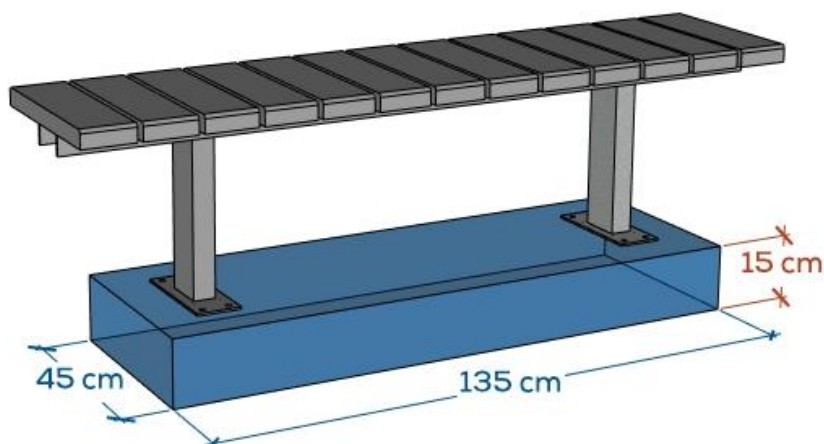

- Scellement sur longrines béton, dimension minimum 45 x 30 x 30 cm

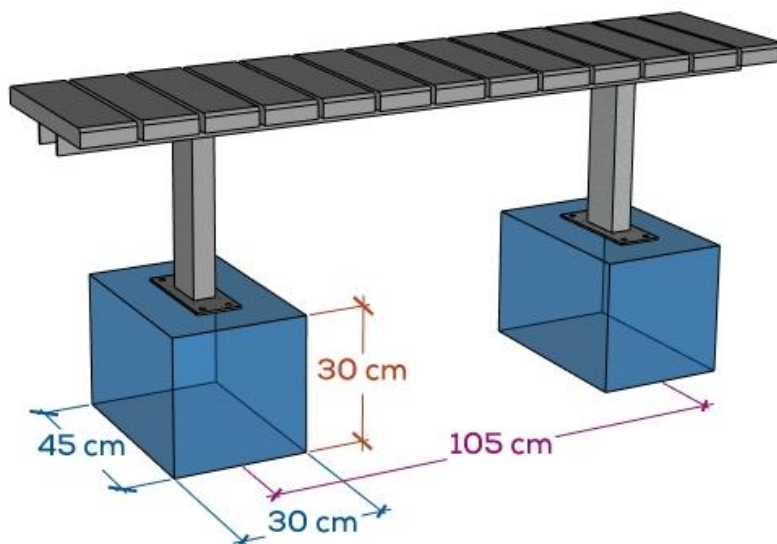

Les dimensions sont à titre indicatif, elles sont à adapter à la nature de votre sol.

